
## Entgratungsmaschine Typ LIMA - 600 L für Brennschneid-, Stanz- und Sägetelle



## Tech. Daten LIMA-600 L:

Trommelinhalt 600 Liter Nutzvolumen 400 Liter Durchschnittliches Füllgewicht 800kg Stückgewicht max. 40kg Trommelbreite innen 925mm Trommeltiefe innen 930mm Max. Abmessungen d. Werkstücke 850 x 200 mm Max. Einzelgewichte d. Werkstücke 30kg Maschinengewicht 2.100kg Aufstellfläche 3000 x 1500 mm Höhe 2000 mmElektr. Anschluß 3x400 V, 50 Hz, N,

In der Schallschutzkabine ist die Staubabsauganlage eingebaut. Ausgerüstet mit einem Spezialfilter und manueller Abklopfeinrichtung

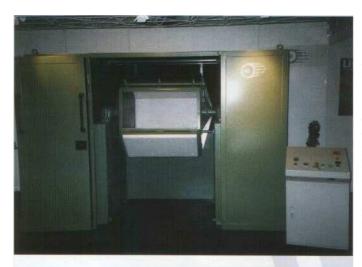

**Trommelauskleidung** wahlweise PUR 95 shore 35 mm oder Manganstahl

**Antrieb** Stimradschneckengetriebemotor mit mechanischen Bremsen, 400 V, 50 Hz, 2,2 kW Eingebaute

Staubabsauganlage mit Spezialfilter

**Geräuschentwicklung** ca. 72 db(A) abhängig von der Größe der Teile

Übersichtliches Bedienschaltpult mit Zeitschaltuhr und allen Sicherheitseinrichtungen nach VDE und der Maschinenrichtlinie mit CE -Kennzeichnung



Einhebeltrommel-Schnellverschluß zum schnellen Öffnen und Schließen der Trommelklappe



Trommel mit hochverschleißfestem Kunststoff PUR ausgekleidet, oder auch wahlweise mit Manganstahlauskleidung

LIMA Entgratungsmaschinen

Inh. Sören Lindhorst

Entgrattechnik-Industrieausrüstungen-Maschinenbau

Heinrich-Hertz-Straße 16 23909 Ratzeburg Tel. 0 45 41 / 89 17 81 Fax 0 45 41 / 89 17 82 e-mail Lindhorst@entgrat.de